


PILY

TYP: 22 5397-11 TFZ L HP

NEJVYŠŠÍ KVALITA ŘEZU A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST SK PLÁTKŮ

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5397-11 TFZ L HP/	200	3,2	2,2	30	64	1.410,-
5397-11 TFZ L HP/	250	3,2	2,2	30	80	1.342,-
5397-11 TFZ L HP/	300	3,2	2,2	30	96	1.593,-
5397-11 TFZ L HP/	350	3,6	2,5	30	108	2.287,-

Speciálně konstruované pro řezání oboustranně polaminovaných dřevotřískových desek. Vysoká životnost břitových destiček.

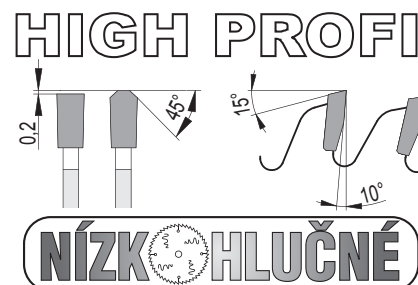

TYP: 22 5397-13 TFZ L HP

NEJVYŠŠÍ KVALITA ŘEZU A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST SK PLÁTKŮ
(větší zubová mezera)

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5397-13 TFZ L HP/	250	3,2	2,2	30	60	1.474,-
5397-13 TFZ L HP/	300	3,2	2,2	30	72	1.730,-

TYP: 22 5398-11 WZ L HP

NEJVYŠŠÍ KVALITA ŘEZU A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST SK PLÁTKŮ

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5398-11 WZ L HP/	250	3,2	2,2	30	64	1.164,-
5398-11 WZ L HP/	300	3,2	2,2	30	96	1.394,-
5398-11 WZ L HP/	350	3,6	2,5	30	108	2.114,-

Pro řezání oboustranně polaminovaných dřevotřískových desek. Vysoká životnost břitových destiček z SK. Řez s použitím předřezávacího kotouče.



TYP: 22 5398-13 WZ L HP

NEJVYŠŠÍ KVALITA ŘEZU A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST SK PLÁTKŮ
(větší zubová mezera)

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5398-13 WZ L HP/	250	3,2	2,2	30	72	1.316,-
5398-13 WZ L HP/	300	3,2	2,2	30	72	1.485,-
5398-13 WZ L HP/	350	3,6	2,5	30	84	1.924,-

TYP: 22 5387-11 TFZ N

Pily na řezání neželezných a plastových výlisků a profilů. Vhodné i pro řezání kosoúhlým průnikem. Doporučeno pro řezání tenkostěnných profilů.

Typ	D	B	B1	d	z	Cena Kč
5387-11 TFZ N /	160	2,8	2,2	30	48	754,-
5387-11 TFZ N /	190	2,8	2,2	30	56	875,-
5387-11 TFZ N /	200	3,2	2,5	30	60	1.150,-
5387-11 TFZ N /	250	3,2	2,5	30	80	1.478,-
5387-11 TFZ N /	300	3,2	2,5	30	96	1.791,-

