

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78-88-92 PRO HORNÍ CNC FRÉZKY


Nástroje pro CNC horní frézky se používají nejčastěji k výrobě obloukových oken. Ucelená nabídka nástrojů počítá i s možností rohových spojů křídla a rámu na kontraprofil. Pro napojení oblouků na rovný vlys nabízíme minicinkovou frézu 10/10 s oblým zubem. Kovací drážka může být vestavěná do vnějšího profilu křídla, nebo dodána na samostatném trnu. Trn HSK63F je v ceně, jiné trny dodáme na přání.



Provedení: Tělesa fréz z vysokopevnostního duralu
Žiletkové frézy 2z
Profilování a přestavitelnost sladíme vždy se sadou, kterou používáte na sp. frézce nebo úhlovém centru.

Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje až 8 sad nástrojů, verze se **zámkovou lištou** obsahuje až 9 sad nástrojů.

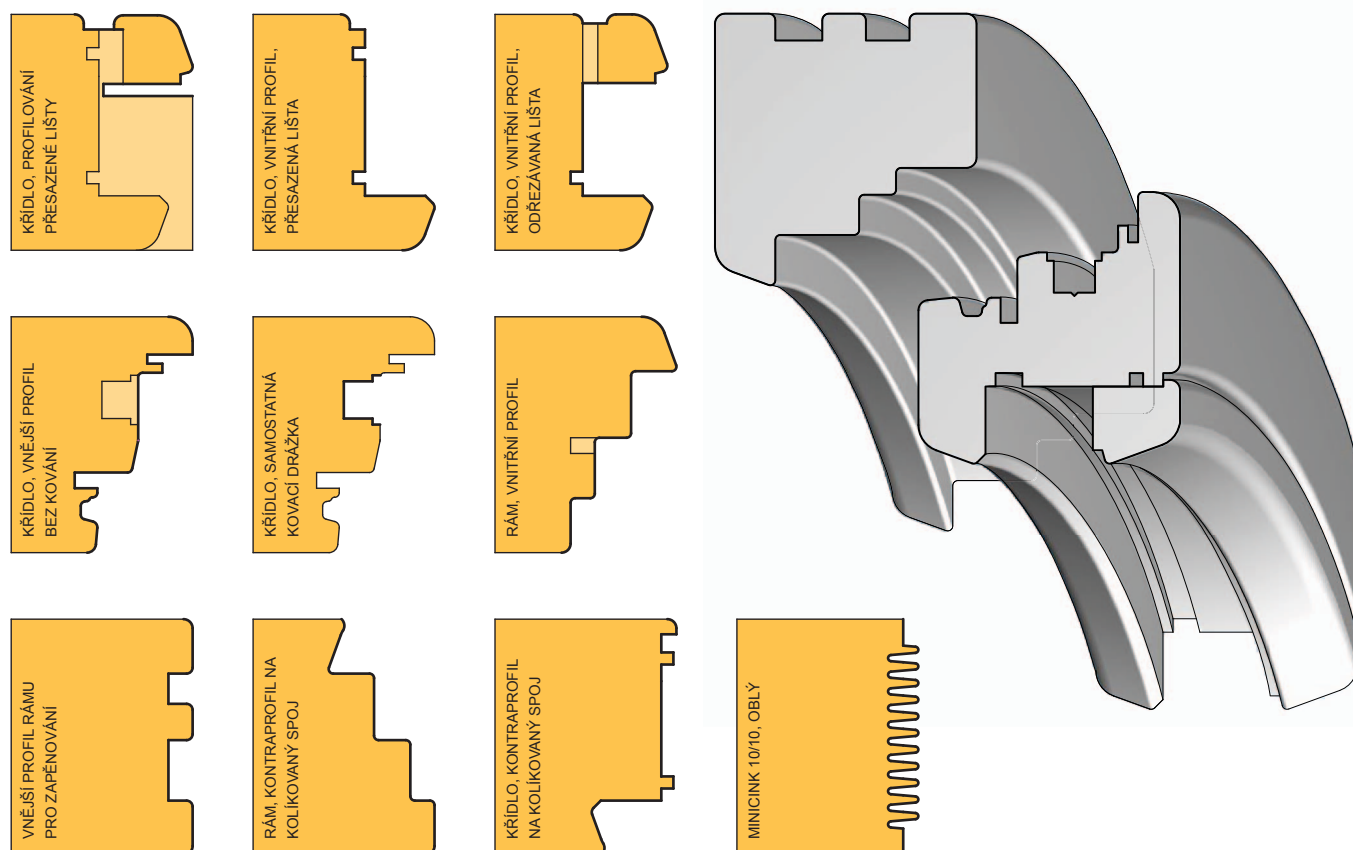

Typ	EURO 68-78-88 odřezávaná	EURO 68-78-88 zámková	EURO 78-92 odřezávaná	EURO 78-92 zámková
Křídlo, profilování přesazené lišty	----	9.270,-	----	9.270,-
Křídlo, vnitřní profil	35.200,-	28.000,-	34.600,-	27.100,-
Křídlo, vnější profil bez kování	28.700,-	28.700,-	27.900,-	27.900,-
Samostatná kovací drážka	5.500,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
Rám, vnitřní profil	29.270,-	29.270,-	28.650,-	28.650,-
Vnější profil rámu pro zapěnování	29.100,-	29.100,-	28.320,-	28.320,-
Rám, kontraprofil na kolík. spoj	33.200,-	33.200,-	31.860,-	31.860,-
Křídlo kontraprofil na kolík. spoj	34.500,-	34.500,-	33.600,-	33.600,-
Minicink 10/10 oblý	15.300,-	15.300,-	15.300,-	15.300,-
<i>Doplňkové stopkové frézy:</i>				
Stopka R3 na žlábkování zaskl. lišty,	HSS 885,-			
Stopka ø5 na odřezání zaskl. lišty,	HSS 660,-	HW 1.230,-		