

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 78-(88)-92 s okapnicí SPREE

Provedení:

Na přání rozměr 88 mm (bezplatně)
 Spoj křídla na 3 čepy
 Zámková nebo odřezávaná lišta
 s proměnlivou šířkou
 Upínané tvrdokovové nože Z2/Z4
 Příprava na rustikální profil v základní ceně
 Osová vzdálenost kování 13mm
 Přestavba na AS ložiska v základní ceně
 Sekané nebo vrtané odvětrávání
 Vnější hrany R8 nebo R6, na přání R3
 Vnitřní hrany R1,5 a R3
 Pročepují 11,8 cm
 Doprava a instalace zdarma


Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **11 sad** nástrojů,
 verze se **zámkovou lištou** obsahuje **12 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** s bezpečnostním kováním.

| Typ | Lišta: zámková | odřezávaná |
|---|----------------|------------|
| Rám - horní čepy | | |
| Rám - spodní čepy SPREE | | |
| Rám - rozpory | | |
| Rám - profil horní+boční | | |
| Rám - profil spodní SPREE | | |
| Křídlo - čepy svislé, zámková lišta | | |
| Křídlo - čepy vodorovné, zámková lišta | | |
| Křídlo - vnitřní profil, zámková lišta | | |
| Profilování zámkové lišty | | |
| Odřezávání zámkové lišty | | |
| Křídlo - čepy svislé, odřezávaná lišta | | |
| Křídlo - čepy vodorovné, odřezávaná lišta | | |
| Křídlo - vnitřní profil, odřezávaná lišta | | |
| Odřezávání lišty | | |
| Křídlo - vnější profil | | |
| Sraz dvoukřídleho okna | | |
| Celkem | | |

CENY NA DOTAZ


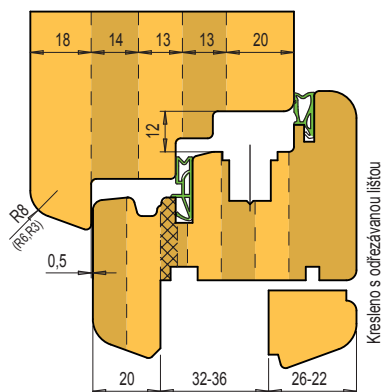


Kresleno s odřezávanou lištou

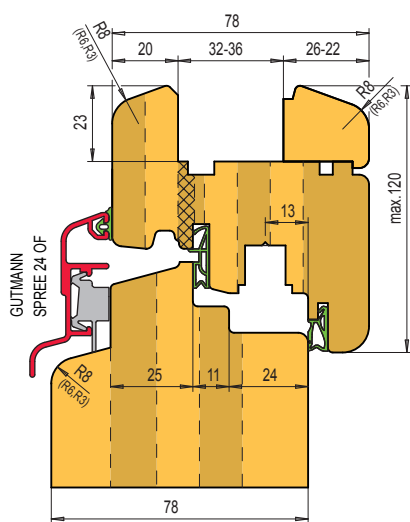

kresleno s prosekaným odvětráním



ALTERNATIVNĚ:

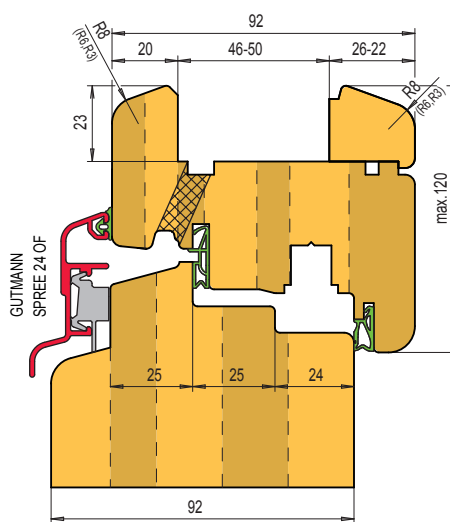


kresleno s navrtaným odvětráním

Sada umožňuje zavěsit křídlo také na AS ložiska.

VARIANTY PROFILU PRO AS LOŽISKA:



kresleno s bezpečnostním kováním



kresleno s bezpečnostním kováním a oboustrannou dekompresní drážkou

