

# EURO - nový okenní program

## TYP: EURO 68-78 SOFT („dvojkombinace“)

### Provedení:

Sada nastavitelná na šířku 68 nebo 78mm

Zámková nebo odřezávaná lišta

Upínané tvrdokovové nože

Vnější hrany R8 (na přání R6)

Vnitřní hrany R1,5 a R3

Osová vzdálenost kování

nastavitelná na 9 nebo 13mm

Upínání Ø30, 40 nebo 50 mm

Pročepují 11,8 cm

### Rozsah dodávky:



Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **12 sad** nástrojů,

verze se **zámkovou lištou** obsahuje **13 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** včetně bezpečnostního kování.

Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy		
Rám – spodní čepy		
Rám – rozpory		
Rám – profil horní+boční		
Rám – profil spodní		
Křídlo – čepy, zámková		
Křídlo – rozpory, zámková		
Křídlo – vnitřní profil, zámková		
Profilování zámkové lišty		
Odřezání zámkové lišty		
Křídlo – čepy, odřezávaná		
Křídlo – rozpory, odřezávaná		
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		
Odřezávání lišty		
Křídlo – vnější profil		
Vybrání pro okapnici		
Sraz dvoukřídleho okna		
<b>Celkem</b>		


CENY NA DOTAZ

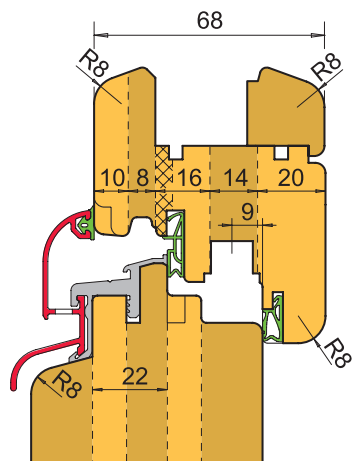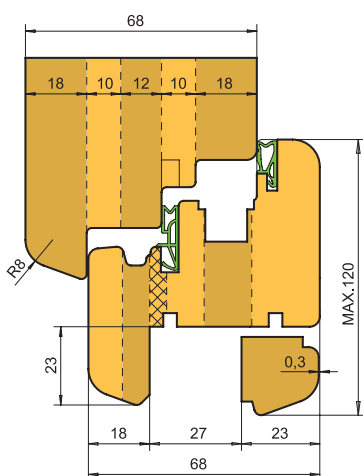


Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI

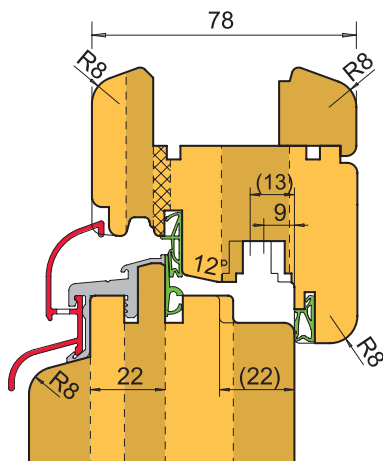

Kresleno s jazýčkovým těsněním  
Kresleno s okapnicí Donau 22/24 F - TI



Kresleno s bezpečnostním kováním.  
(rozvora tence)



Kresleno s rozvorou  
(bezpečnostní kování tence)