

# EURO - nový okenní program

## TYP: EURO 78-(88)-92 s okapnicí SPREE

### Provedení:

Na přání rozměr 88 mm (bezplatně)  
 Spoj křídla na 3 čepy  
 Zámková nebo odřezávaná lišta  
 s proměnlivou šířkou  
 Upínané tvrdokovové nože Z2/Z4  
 Příprava na rustikální profil v základní ceně  
 Osová vzdálenost kování 13mm  
 Přestavba na AS ložiska v základní ceně  
 Sekané nebo vrtané odvětrávání  
 Vnější hrany R8 nebo R6, na přání R3  
 Vnitřní hrany R1,5 a R3  
 Pročepují 11,8 cm  
 Doprava a instalace zdarma


### Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **11 sad** nástrojů,  
 verze se **zámkovou lištou** obsahuje **12 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** s bezpečnostním kováním.

Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám - horní čepy		
Rám - spodní čepy SPREE		
Rám - rozpory		
Rám - profil horní+boční		
Rám - profil spodní SPREE		
Křídlo - čepy svislé, zámková lišta		
Křídlo - čepy vodorovné, zámková lišta		
Křídlo - vnitřní profil, zámková lišta		
Profilování zámkové lišty		
Odřezávání zámkové lišty		
Křídlo - čepy svislé, odřezávaná lišta		
Křídlo - čepy vodorovné, odřezávaná lišta		
Křídlo - vnitřní profil, odřezávaná lišta		
Odřezávání lišty		
Křídlo - vnější profil		
Sraz dvoukřídleho okna		
<b>Celkem</b>		

CENY NA DOTAZ


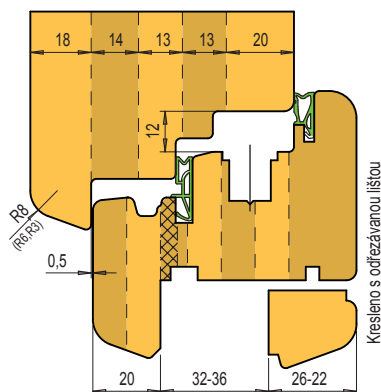


kresleno s odřezávanou lištou

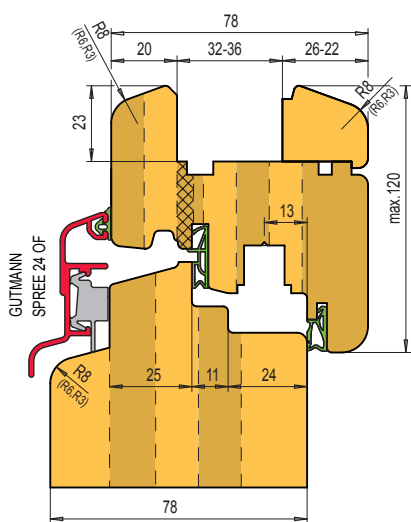

kresleno s prosekaným odvětráním



ALTERNATIVNĚ:

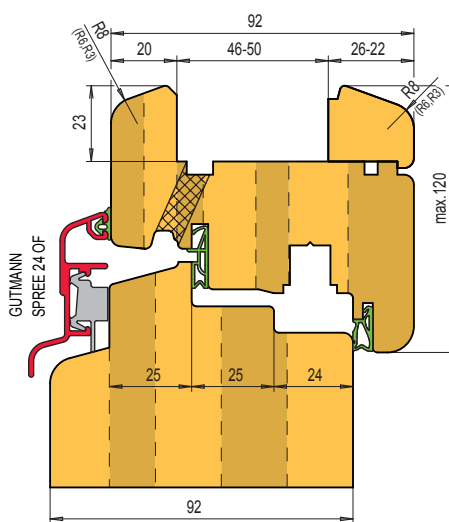


kresleno s navrtaným odvětráním

Sada umožňuje zavěsit křídlo také na AS ložiska.

VARIANTY PROFILU PRO AS LOŽISKA:



kresleno s bezpečnostním kováním



kresleno s bezpečnostním kováním a oboustrannou dekompresní drážkou

