

# EURO - nový okenní program

## TYP: EURO 68-78-88 SOFT („trojkombinace“)

### Provedení:

Sada nastavitelná na šířky 68, 78 nebo 88mm  
 Zámková nebo odřezávaná lišta  
 Upínané tvrdokovové nože  
 Vnější hrany R8 (na přání R6)  
 Vnitřní hrany R1,5 a R3  
 Osová vzdálenost kování  
 nastavitelná na 9 nebo 13mm  
 Upínání Ø30, 40 nebo 50 mm  
 Pročepují 11,8 cm



### Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **13 sad** nástrojů,  
 verze se **zámkovou lištou** obsahuje **14 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** včetně  
 bezpečnostního kování a **spodní kontraprofil** rámových sloupků.

Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy		
Rám – spodní čepy		
Rám – rozpory		
Rám – profil horní+boční		
Rám – profil spodní		
Křídlo – čepy, zámková		
Křídlo – rozpory, zámková		
Křídlo – vnitřní profil, zámková		
Profilování zámkové lišty		
Odřezání zámkové lišty		
Křídlo – čepy, odřezávaná		
Křídlo – rozpory, odřezávaná		
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		
Odřezávání lišty		
Křídlo – vnější profil		
Vybrání pro okapnici		
Sraz dvoukřídleho okna		
Sp. kontraprofil rámu (na sloupky)		
<b>Celkem</b>		


CENY NA DOTAZ

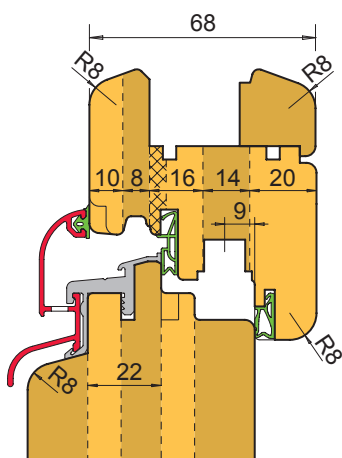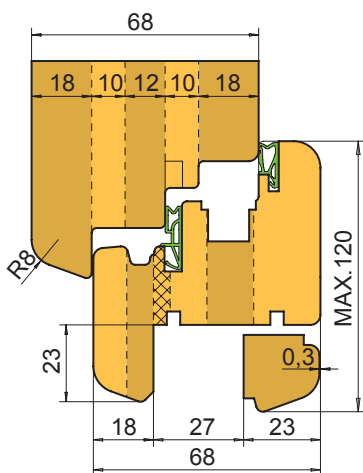


Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI

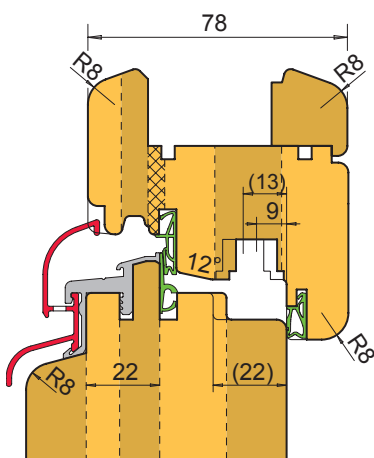


Kresleno s jazýčkovým těsněním  
 Kresleno s okapnicí Donau 22/24 F – TI

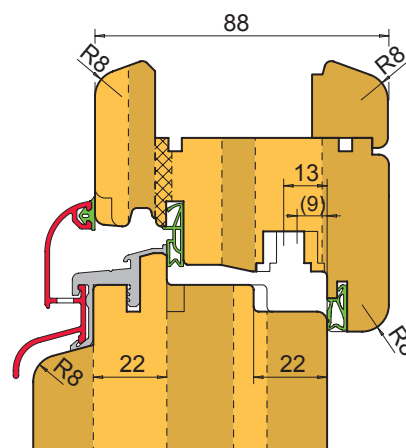


Kresleno s 13 mm vzdáleností kování  
 Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI



Kresleno s bezpečnostním kováním.  
 (rozvora tence)



Kresleno s rozvorou  
 (bezpečnostní kování tence)



Kresleno s bezpečnostním kováním.  
 (rozvora tence)