

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 92 s trojitým těsněním

Provedení:


Sada pevné šířky 92 mm
 Spoj křídla na 2,5 čepu
 Dvoubřité nástroje
 Upínané tvrdokovové nože
 Vnější hrany R8, vnitřní R1,5 a R3
 Upínací průměr 30,40 nebo 50mm

Rozsah dodávky:

Závisí na typu okapnice a zasklívací lišty. Ceny jsou uvedeny pro okapnici SPREE. Základní soubor obsahuje středový sraz s bezpečnostním kováním.

Upozornění:

Další falc, vytvořený kvůli třetímu těsnění, by zeslabil křídlo natolik, že je nutné použít vyšší hranol než na běžná eurookna. Doporučujeme rozměr 96 × 90 (odřezávaná lišta 93 mm). Z důvodu posílení profilu není odvětrání zasklívací drážky provedeno v rohovém spoji, ale musí se navrtat.

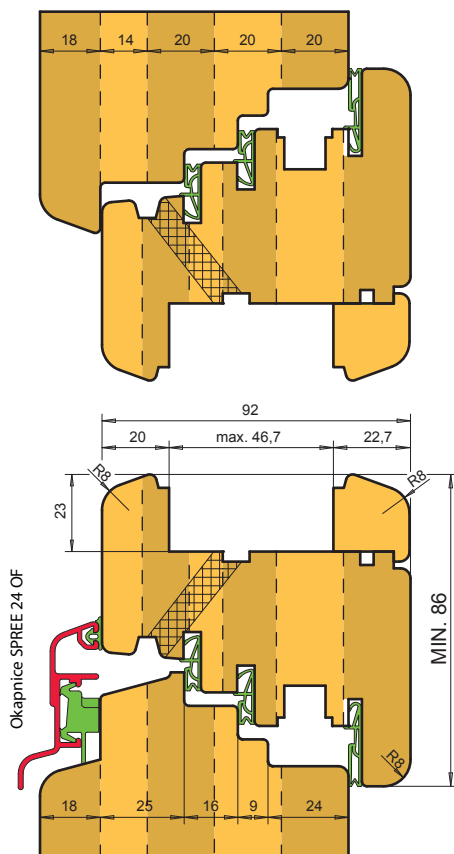

Typ

Lišta: zámková odřezávaná

- Rám – horní čepy
- Rám – spodní čepy
- Rám – rozpory
- Rám – profil horní+boční
- Rám – profil spodní
- Křídlo – rozpory svislé, zámková
- Křídlo – čepy vodorovné, zámková
- Křídlo – vnitřní profil, zámková
- Profilování zámkové lišty
- Odřezání zámkové lišty
- Křídlo – čepy svislé, odřezávaná
- Křídlo – čepy vodorovné, odřezávaná
- Křídlo – vnitřní profil, odřez.
- Odřezávání lišty
- Křídlo – vnější profil
- Sraz dvoukřídleho okna


Celkem

CENY NA DOTAZ


Široký sortiment doplňků:

- spodní K-profil pro rámový sloupek
- K-profil pro pevné zasklení horní a boční
- K-profil pro pevné zasklení spodní
- doplněk pro výrobu obloukových oken
- zapěnování rámu
- parapet a okapní plech
- zdvojený balkonový vlys

Ceny na dotaz.

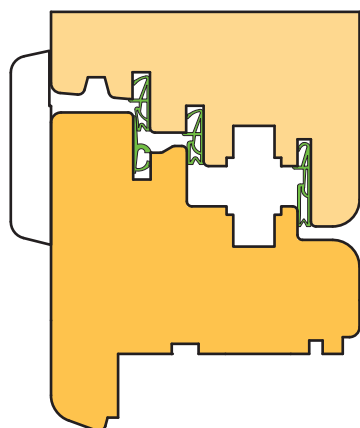

Kresleno pro okapnici **SPREE** a zámkovou lištu. Středový sraz s bezpečnostním kováním.

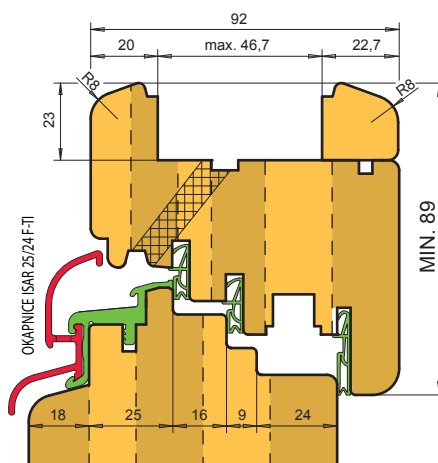

Kresleno pro okapnici **ISAR** a odřezávanou lištu.