

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78-88-92 PRO HORNÍ CNC FRÉZKY


Nástroje pro CNC horní frézky se používají nejčastěji k výrobě obloukových oken. Ucelená nabídka nástrojů počítá i s možností rohových spojů křídla a rámu na kontraprofil. Pro napojení oblouků na rovný vlys nabízíme minicinkovou frézu 10/10 s oblým zubem. Kovací drážka může být vestavěná do vnějšího profilu křídla, nebo dodána na samostatném trnu. Trn HSK63F je v ceně, jiné trny dodáme na přání.



Provedení: Tělesa fréz z vysokopevnostního duralu
Žiletkové frézy 2z
Profilování a přestavitelnost sladíme vždy se sadou, kterou používáte na sp. frézce nebo úhlovém centru.

Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje až 8 sad nástrojů, verze se **zámkovou lištou** obsahuje až 9 sad nástrojů.

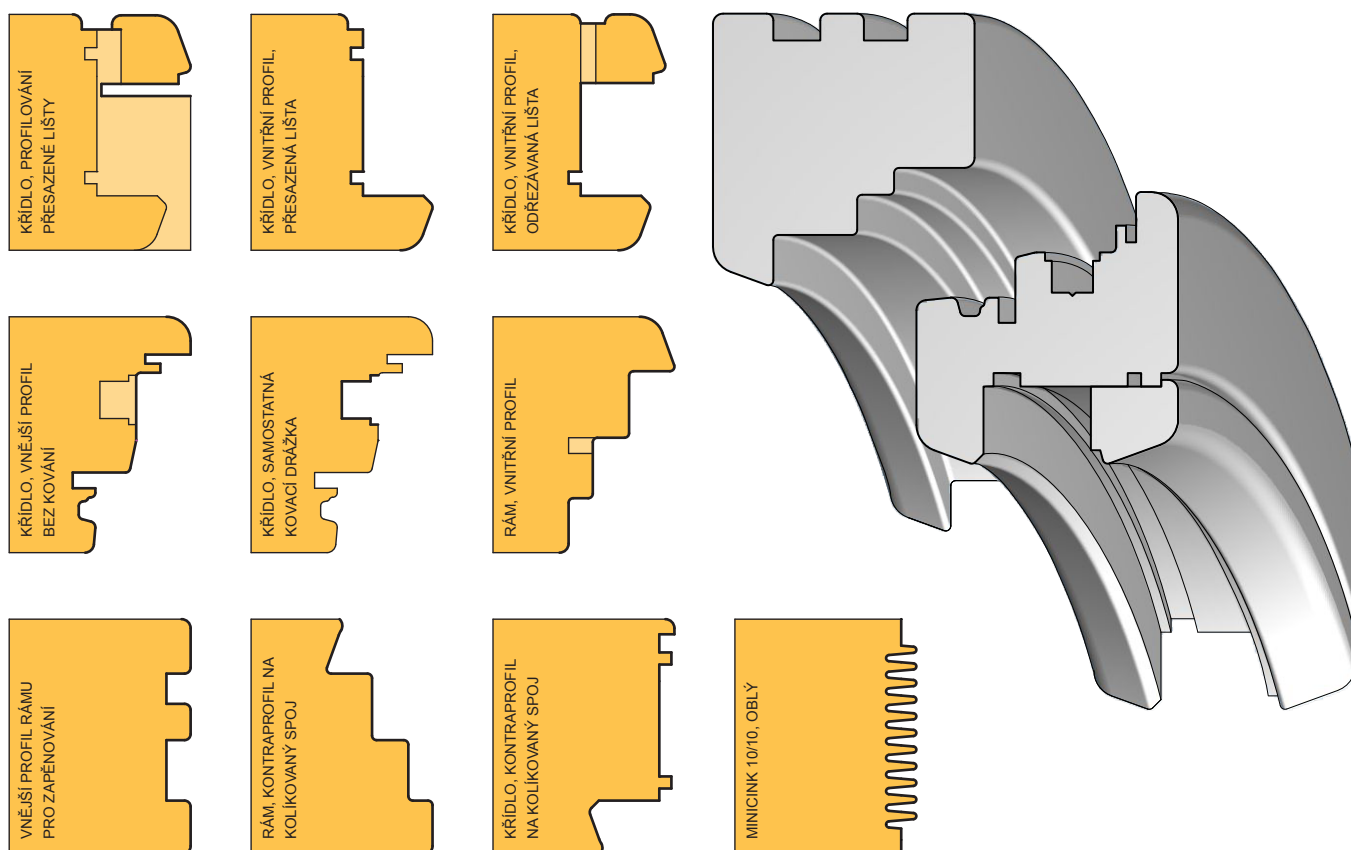

Typ	EURO 68-78-88 odřezávaná	EURO 68-78-88 zámková	EURO 78-92 odřezávaná	EURO 78-92 zámková
-----	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Křídlo, profilování přesazené lišty
Křídlo, vnitřní profil
Křídlo, vnější profil bez kování
Samostatná kovací drážka
Rám, vnitřní profil
Vnější profil rámu pro zapěnování
Rám, kontraprofil na kolík. spoj
Křídlo kontraprofil na kolík. spoj
Minicink 10/10 oblý

Doplňkové stopkové frézy:

Stopka R3 na žlábkování zaskl. lišty,	HSS	1.080,-		
Stopka ø5 na odřezání zaskl. lišty,	HSS	900,-	HW	1.500,-

CENY NA DOTAZ