

FRÉZY NA DVEŘE

TYP: DVEŘE s průchozím čepem

Provedení: Ocelová tělesa

Upínané HSS a HL nože bez potřeby seřizování


Montáž na pouzdrech, upínací o 30 nebo 40 mm

Dodržují nulové linie

Profily $D_{\max} = 200$, čepování $D_{\max} = 320$

Přiznané spáry

Ruční posuv

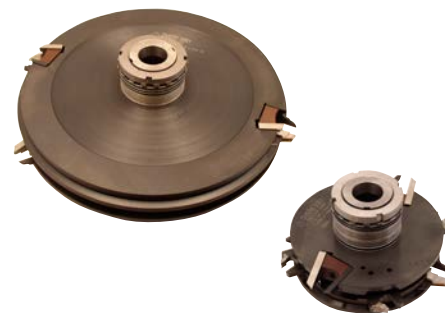

Souprava fréz na interiérové i domovní dveře opouští dosud zaběhnutou koncepci tzv. "úhlopříčně souměrných kontraprofilů" vyznačujících se tím, že na profil i spoj se používají tytéž frézy, pouze vzájemně prohozené. Protože taková koncepce velmi omezuje výběr profilů, přichází nový nástroj, který Vám umožní vyrábět

DVEŘE BEZ KOMPROMISŮ

Nástrojovou sadou vyrobíte:

- dveře interiérové 40 až 46 mm se vsazenou výplní
- dveře interiérové 40 až 45 mm s jednoduchým zasklením
- dveře interiérové 40 až 45 mm kombinované (sklo + výplň)
- dveře interiérové 40 až 46 mm se zališťovanou výplní
- dveře domovní 50 až 56 mm se zališťovanou termovýplní nebo izolačním dvojsklem

Všechny tyto typy dveří mohou mít rohový spoj na:

- hluboký čep délky až 12,5 cm
- slepý čep
- kolíkový spoj na hloubku profilu.

Ke všem variantám je též samozřejmostí:



- odřezávání zasklívací lišty
- výroba obloukových vlysů podle šablony s odříznutím lišty stopkovou frézou.

A aby toho nebylo málo, nabízíme:



- ke dvěma sériově vyráběným profilům možnost zhotovení takřka libovolného tvaru podle Vašeho návrhu.

Variety dveří (pro úsporu místa nejsou kreslena pouzdra):


1. Vsazená výplň

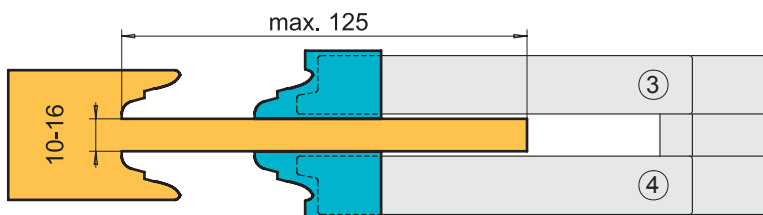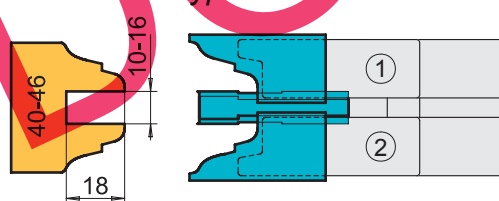

2. Jednoduché zasklení

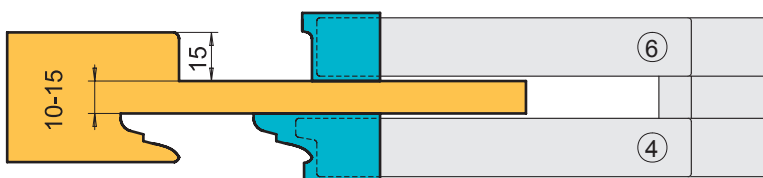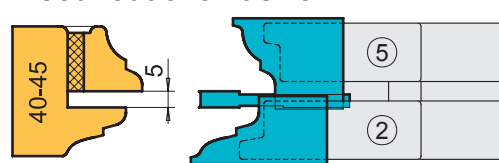

Široká zasklívací lišta, respektující charakteristiku základního profilu

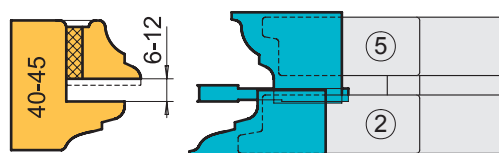

3. Kombinované dveře

V místě dřevěné výplně se lišta po odříznutí zúží o 1 až 7 mm, v místě skla zůstane stejná jako v případě č. 2.

Čepování zůstává stejné.