

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 78-(88)-92 s okapnicí SPREE

Provedení:

Na přání rozměr 88 mm (bezplatně)
Spoj křídla na 3 čepy
Zámková nebo odřezávaná lišta
s proměnlivou šířkou
Upínané tvrdokovové nože Z2/Z4
Příprava na rustikální profil v základní ceně
Osová vzdálenost kování 13mm
Přestavba na AS ložiska v základní ceně
Sekané nebo vrtané odvětrávání
Vnější hrany R8 nebo R6, na přání R3
Vnitřní hrany R1,5 a R3
Pročepují 11,8 cm
Doprava a instalace zdarma



Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **11 sad** nástrojů,
verze se **zámkovou lištou** obsahuje **12 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** s bezpečnostním kováním.

Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám - horní čepy		
Rám - spodní čepy SPREE		
Rám - rozpory		
Rám - profil horní+boční		
Rám - profil spodní SPREE		
Křídlo - čepy svislé, zámková lišta		
Křídlo - čepy vodorovné, zámková lišta		
Křídlo - vnitřní profil, zámková lišta		
Profilování zámkové lišty		
Odřezávání zámkové lišty		
Křídlo - čepy svislé, odřezávaná lišta		
Křídlo - čepy vodorovné, odřezávaná lišta		
Křídlo - vnitřní profil, odřezávaná lišta		
Odřezávání lišty		
Křídlo - vnější profil		
Sraz dvoukřídlého okna		
Celkem		

CENY NA DOTAZ

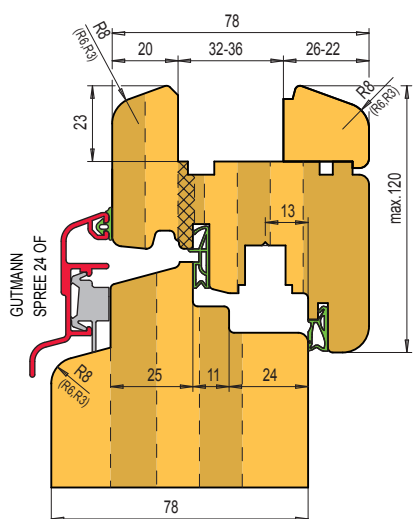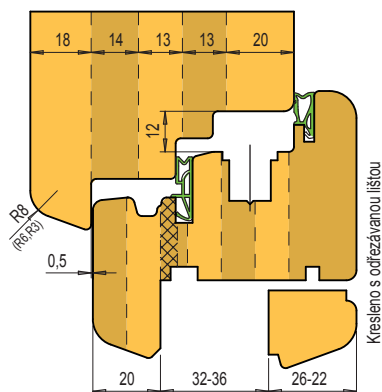



kresleno s prosekaným odvětráním

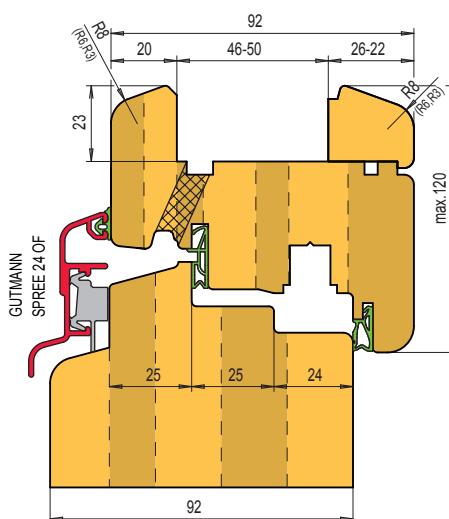


kresleno s navrtaným odvětráváním

Sada umožňuje zavěsit křídlo také na AS ložiska.

VARIANTY PROFILU PRO AS LOŽISKA:



kresleno s bezpečnostním kováním



kresleno s bezpečnostním kováním a oboustrannou dekompresní drážkou

