

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78-88-92 PRO HORNÍ CNC FRÉZKY


Nástroje pro CNC horní frézky se používají nejčastěji k výrobě obloukových oken. Ucelená nabídka nástrojů počítá i s možností rohových spojů křídla a rámu na kontraprofil. Pro napojení oblouků na rovný vlys nabízíme minicinkovou frézu 10/10 s oblým zubem. Kovací drážka může být vestavěná do vnějšího profilu křídla, nebo dodána na samostatném trnu. Trn HSK63F je v ceně, jiné trny dodáme na přání.



Provedení: Tělesa fréz z vysokopevnostního duralu
Žiletkové frézy 2z
Profilování a přestavitelnost sladíme vždy se sadou, kterou používáte na sp. frézce nebo úhlovém centru.

Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje až 8 sad nástrojů, verze se **zámkovou lištou** obsahuje až 9 sad nástrojů.

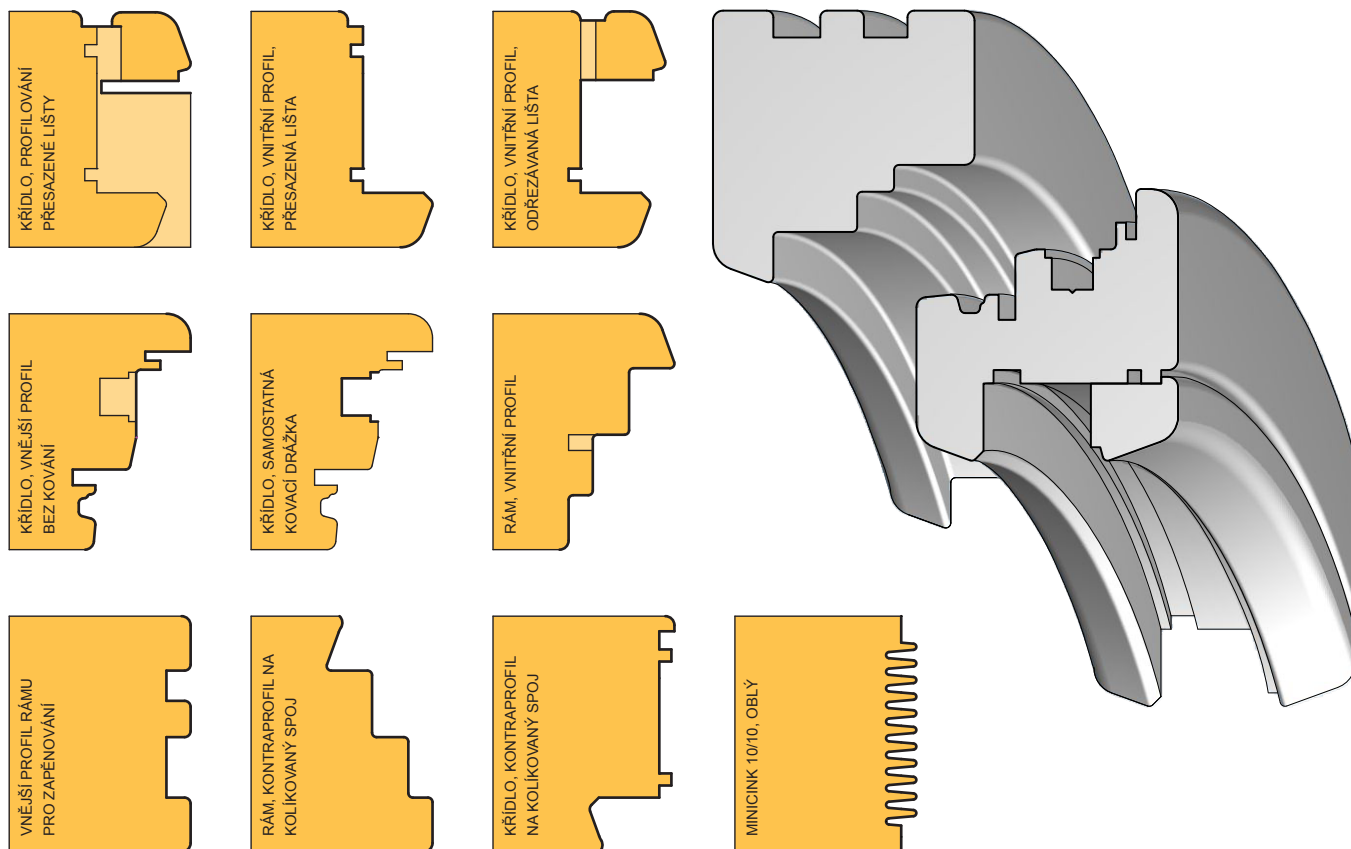

Typ	EURO 68-78-88 odřezávaná	EURO 68-78-88 zámková	EURO 78-92 odřezávaná	EURO 78-92 zámková
Křídlo, profilování přesazené lišty				
Křídlo, vnitřní profil				
Křídlo, vnější profil bez kování				
Samostatná kovací drážka				
Rám, vnitřní profil				
Vnější profil rámu pro zapěnování				
Rám, kontraprofil na kolík. spoj				
Křídlo kontraprofil na kolík. spoj				
Minicink 10/10 oblý				
Doplňkové stopkové frézy:				
Stopka R3 na žlábkování zaskl. lišty,	HSS	1.080,-		
Stopka ø5 na odřezání zaskl. lišty,	HSS	900,-	HW	1.500,-

CENY NA DOTAZ