

# FRÉZY NA DVEŘE

## TYP: DVEŘE s průchozím čepem

**Provedení:** Ocelová tělesa

- Upínané HSS a HL nože bez potřeby seřizování
- Montáž na pouzdech, upínací o 30 nebo 40 mm
- Dodržují nulové linie
- Profily Dmax = 200, čepování Dmax = 320
- Přiznané spáry
- Ruční posuv

Souprava fréz na interiérové i domovní dveře opouští dosud zaběhnutou koncepci tzv. "úhlopříčně souměrných kontraprofilů" vyznačujících se tím, že na profil i spoj se používají tytéž frézy, pouze vzájemně prohozené. Protože taková koncepce velmi omezuje výběr profilů, přichází nový nástroj, který Vám umožní vyrábět



## DVEŘE BEZ KOMPROMISŮ

Nástrojovou sadou vyrobíte:

- dveře interiérové 40 až 46 mm se vsazenou výplní
- dveře interiérové 40 až 45 mm s jednoduchým zasklením
- dveře interiérové 40 až 45 mm kombinované (sklo + výplň)
- dveře interiérové 40 až 46 mm se zalištovanou výplní
- dveře domovní 50 až 56 mm se zalištovanou termovýplní nebo izolačním dvojsklem

Všechny tyto typy dveří mohou mít rohový spoj na:

- hluboký čep délky až 12,5 cm
- slepý čep
- kolíkový spoj na hloubku profilu.

Ke všem variantám je též samozřejmostí:



- odřezávání zasklívací lišty
- výroba obloukových vlysů podle šablony s odříznutím lišty stopkovou frézou.

A aby toho nebylo málo, nabízíme:



- ke dvěma sériově vyráběným profilům možnost zhotovení takřka libovolného tvaru podle Vašeho návrhu.

**Variety dveří** (pro úsporu místa nejsou kreslena pouzdra):


### 1. Vsazená výplň

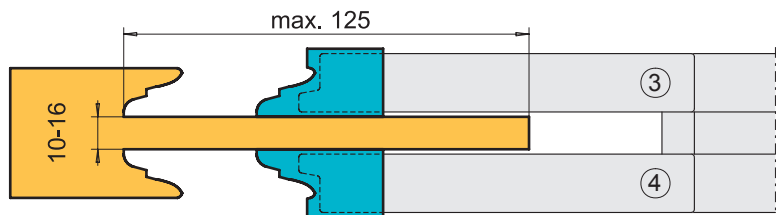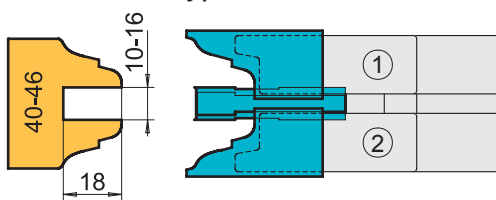

### 2. Jednoduché zasklení

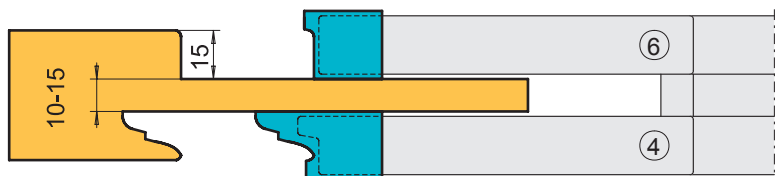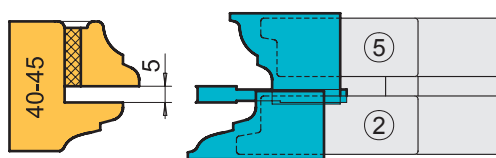

Široká zasklívací lišta, respektující charakteristiku základního profilu

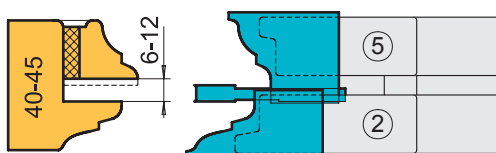

### 3. Kombinované dveře

V místě dřevěné výplně se lišta po odříznutí zúží o 1 až 7 mm, v místě skla zůstane stejná jako v případě č. 2.

Čepování zůstává stejné.