

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78 SOFT („dvojkombinace“)

Provedení:

Sada nastavitelná na šířku 68 nebo 78mm

Zámková nebo odřezávaná lišta

Upínané tvrdokovové nože

Vnější hrany R8 (na přání R6)

Vnitřní hrany R1,5 a R3

Osová vzdálenost kování

nastavitelná na 9 nebo 13mm

Upínání Ø30, 40 nebo 50 mm

Pročepují 11,8 cm



Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **12 sad** nástrojů,


verze se **zámkovou lištou** obsahuje **13 sad** nástrojů.

Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** včetně bezpečnostního kování.


Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy	16.320,-	
Rám – spodní čepy	20.650,-	
Rám – rozpory	9.820,-	
Rám – profil horní+boční	21.620,-	
Rám – profil spodní	28.580,-	
Křídlo – čepy, zámková	21.820,-	
Křídlo – rozpory, zámková	9.650,-	
Křídlo – vnitřní profil, zámková	22.400,-	
Profilování zámkové lišty	6.270,-	
Odřezání zámkové lišty	3.290,-	
Křídlo – čepy, odřezávaná		21.950,-
Křídlo – rozpory, odřezávaná		10.340,-
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		26.640,-
Odřezávání lišty		4.500,-
Křídlo – vnější profil	19.740,-	
Vybrání pro okapnici	4.680,-	
Sraz dvoukřídleho okna	19.360,-	
Celkem	204.200,-	204.200,-

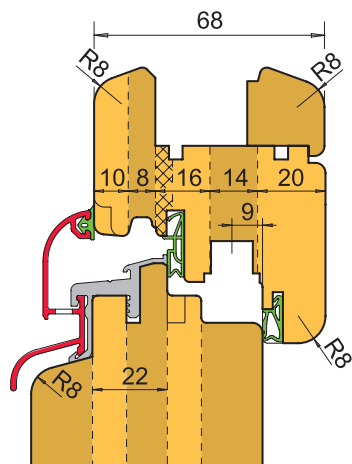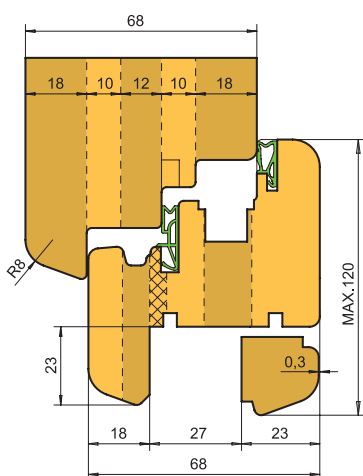


Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI

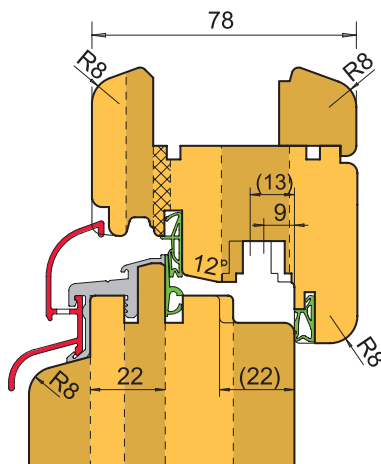

Kresleno s jazýčkovým těsněním
Kresleno s okapnicí Donau 22/24 F - TI



Kresleno s bezpečnostním kováním.
(rozvora tence)



Kresleno s rozvorou
(bezpečnostní kování tence)