

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78-88 SOFT („trojkombinace“)

Provedení:



Sada nastavitelná na šířky 68, 78 nebo 88mm
 Zámková nebo odřezávaná lišta
 Upínané tvrdokovové nože
 Vnější hrany R8 (na přání R6)
 Vnitřní hrany R1,5 a R3
 Osová vzdálenost kování
 nastavitelná na 9 nebo 13mm
 Upínání Ø30, 40 nebo 50 mm
 Pročepují 11,8 cm

Rozsah dodávky:


Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **13 sad** nástrojů,
 verze se **zámkovou lištou** obsahuje **14 sad** nástrojů.

Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** včetně bezpečnostního kování a **spodní kontraprofil** rámových sloupků.


Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy	21.600,-	
Rám – spodní čepy	26.130,-	
Rám – rozpory	11.480,-	
Rám – profil horní+boční	29.270,-	
Rám – profil spodní	37.290,-	
Křídlo – čepy, zámková	28.100,-	
Křídlo – rozpory, zámková	11.950,-	
Křídlo – vnitřní profil, zámková	32.510,-	
Profilování zámkové lišty	6.270,-	
Odřezání zámkové lišty	3.290,-	
Křídlo – čepy, odřezávaná		28.290,-
Křídlo – rozpory, odřezávaná		13.680,-
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		35.650,-
Odřezávání lišty		4.500,-
Křídlo – vnější profil	31.650,-	
Vybrání pro okapnici	4180,-	
Sraz dvoukřídleho okna	24.800,-	
Sp. kontraprofil rámu (na sloupky)	13.480,-	
Celkem	282.000,-	282.000,-

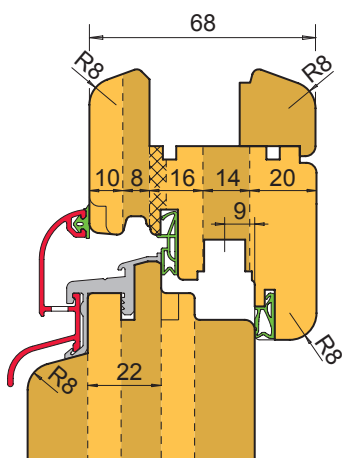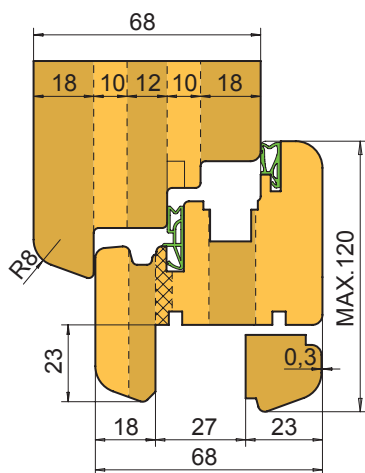


Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI

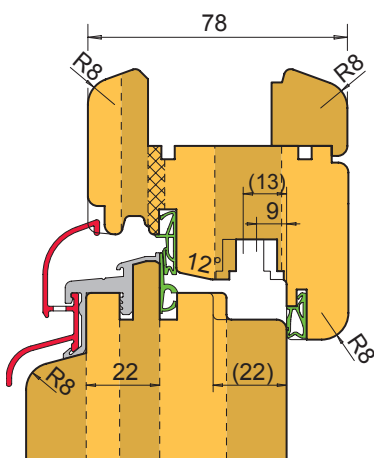


Kresleno s jazýčkovým těsněním
 Kresleno s okapnicí Donau 22/24 F – TI

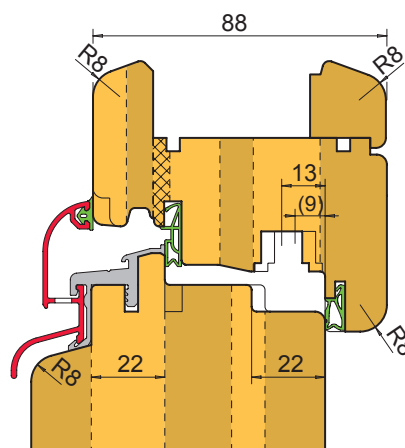


Kresleno s 13 mm vzdáleností kování
 Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI



Kresleno s bezpečnostním kováním.
 (rozvora tence)



Kresleno s rozvorou
 (bezpečnostní kování tence)



Kresleno s bezpečnostním kováním.
 (rozvora tence)