

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 92 s trojitým těsněním


Provedení:

Sada pevné šířky 92 mm
 Spoj křídla na 2,5 čepu
 Dvoubřité nástroje
 Upínané tvrdokovové nože
 Vnější hrany R8, vnitřní R1,5 a R3
 Upínací průměr 30,40 nebo 50mm

Rozsah dodávky:

Závisí na typu okapnice a zasklívací lišty. Ceny jsou uvedeny pro okapnici SPREE. Základní soubor obsahuje středový sraz s bezpečnostním kováním.

Upozornění: Další falc, vytvořený kvůli třetímu těsnění, by zeslabil křídlo natolik, že je nutné použít vyšší hranol než na běžná eurookna. Doporučujeme rozměr 96 × 90 (odřezávaná lišta 93 mm). Z důvodu posílení profilu není odvětrání zasklívací drážky provedeno v rohovém spoji, ale musí se navrtat.

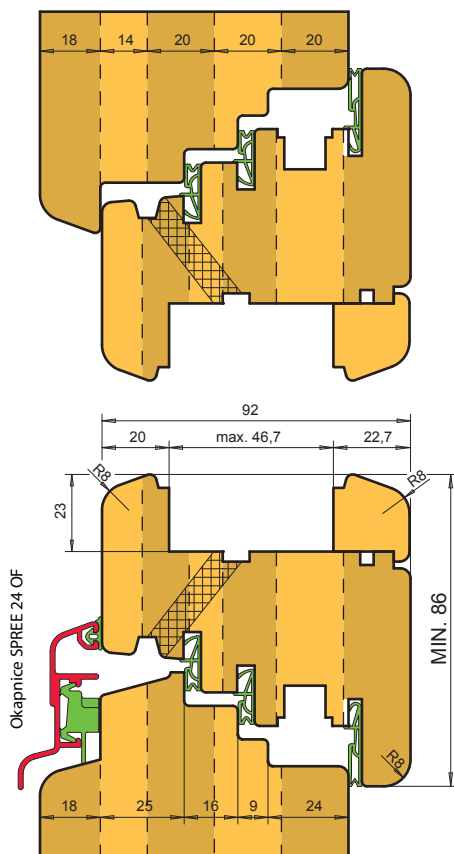


Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy		26.560,--
Rám – spodní čepy		34.460,--
Rám – rozpory		22.400,--
Rám – profil horní+boční		38.250,--
Rám – profil spodní		39.460,--
Křídlo – rozpory svislé, zámková	22.450,--	
Křídlo – čepy vodorovné, zámková	30.140,--	
Křídlo – vnitřní profil, zámková	37.280,--	
Profilování zámkové lišty	7.560,--	
Odřezání zámkové lišty	4.620,--	
Křídlo – čepy svislé, odřezávaná		23.800,--
Křídlo – čepy vodorovné, odřezávaná		31.960,--
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		39.790,--
Odřezávání lišty		4.500,--
Křídlo – vnější profil	32.820,--	
Sraz dvoukřídleho okna	34.500,--	
Celkem	330.500,--	328.500,--


Široký sortiment doplňků:

- spodní K-profil pro rámový sloupek
- K-profil pro pevné zasklení horní a boční
- K-profil pro pevné zasklení spodní
- doplněk pro výrobu obloukových oken
- zapěnování rámu
- parapet a okapní plech
- zdvojený balkonový vlys

Ceny na dotaz.

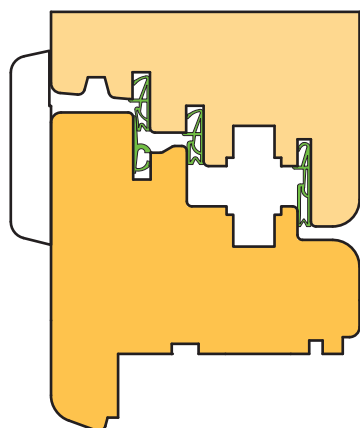

Kresleno pro okapnici **SPREE** a **zámkovou lištu**. Středový sraz s bezpečnostním kováním.

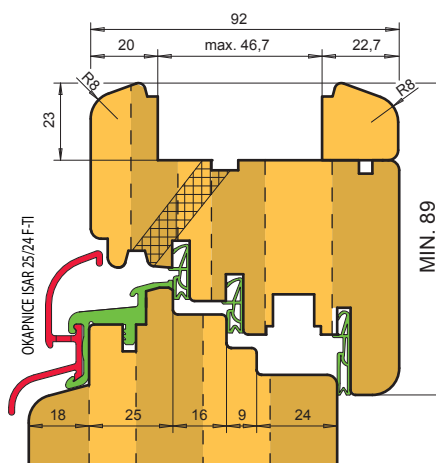

Kresleno pro okapnici **ISAR** a **odřezávanou lištu**.